



如果轉寄電郵到Gmail或者直接從Gmail 收發郵件?

scicube602 - 2024-02-25 - Email

如果有登入過Directadmin的客戶應該知道Directadmin內的電郵轉寄功能是可以直接轉寄電郵到其他地址的

DirectAdmin

Home Webmail Password Help Files Logout

Create new E-Mail Forwarder

Forwarder Name: @pointdnshere.net

Destination Email: (Where you want it to go)

Note, you can specify multiple email addresses in the "Destination Email" field if you wish:
email1@domain.com,email2@domain.com

You can also specify multiple entries in the "Forwarder Name" field:
fred,bob
This will simply add multiple forwarders.


Create

但這個方法有兩個壞處

1. 回覆電郵時只能以“gmail”作為寄件人寄出
2. 如果經常有大量電郵轉寄，有被gmail封鎖風險

因此將電郵戶口直接加入Gmail作為電郵收發介面也是一個不錯的選項，方法如下。

- 1) 從電腦開啟Gmail網站，按右上方齒輪後按查看所有設定

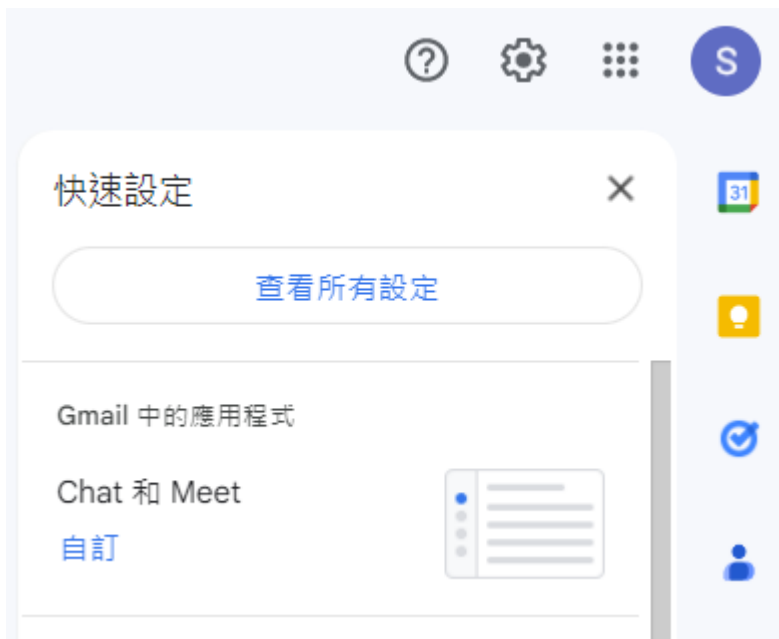

2) 按” 帳戶和匯入”



3) 在” 從其它帳戶檢查郵件” ，按” 加入電郵帳戶”



4) 輸入電郵地址

加入電郵帳戶

請輸入您要加入的電郵地址。

電子郵件地址：

取消

下一步 »

- 5) 選擇”從我的其它帳戶匯入電郵(POP3)

加入電郵帳戶

您可以從 test@scicube.com 匯入電郵到 Gmail 收件箱，或者使用 Gmailify 連結帳戶。如果選擇使用 Gmailify，一來可保留所有電郵地址，同時亦可透過 Gmail 收件箱管理兩邊的電郵。 [深入瞭解 Gmailify](#)

- 連結帳戶至 Gmailify
Gmailify 不適用於此服務供應商。
- 從我的其他帳戶匯入電郵 (POP3)

取消

« 返回

下一步 »



6) 輸入正確設定

- 用戶名稱是整個電郵地址
- POP伺服器是“mail.你的域名”
- 埠是 995 (需要別 SSL)

閣下可以按需要決定是否保留電郵在伺服器上

加入電郵帳戶

輸入 **test@scicube.com** 的電子郵件設定。 [瞭解詳情](#)

電子郵件地址：**test@scicube.com**

用戶名稱：

密碼：

POP 伺服器：

埠： ▾

- 在伺服器上保留已擷取郵件的副本。 [瞭解詳情](#)
- 擷取郵件時，一律使用安全連線 (SSL)。 [瞭解詳情](#)
- 標籤接收的郵件： ▾
- 封存所有接收郵件 (不顯示於 [收件箱] 內)

7) 完成收件設定後，繼續寄件設定

✓ 您已新增電子郵件帳戶。

您現在可從此帳戶取得郵件。

您希望也能以 **test@scicube.com** 來傳送郵件嗎？

- 是的，我希望能夠以 **test@scicube.com** 傳送郵件。
- 否 (您可以稍後變更)

下一步 »

8) 輸入正確設定

- 用戶名稱是整個電郵地址
- SMTP伺服器是“mail.你的域名”
- 埠是 465 (需要別 SSL)

加入您其他的電郵地址

透過 SMTP 伺服器傳送郵件

將您的郵件設為透過 scicube.com SMTP 伺服器傳送 [瞭解詳情](#)

SMTP 伺服器： 埠：

用戶名稱：

密碼：

- 採用 [SSL](#) 的加密連線 (建議使用)
- 採用 [TLS](#) 的加密連線

取消

« 返回

新增帳戶 »

9) 輸入完驗證碼後就可以使用 (驗證碼可以從webmail 登入相關電郵帳戶查看)

加入您其他的電郵地址

確認認證及新增您的電子郵件地址

恭喜！我們已成功找到您其他的伺服器，並驗證了憑證。還有一個步驟就可完成！

附有確認碼的電子郵件已傳送至 **test@scicube.com**。[[重新傳送電郵](#)]
要新增您的電郵地址，請按照以下任何一個方法進行：

點擊在確認電子郵件的連結

|
或
|

輸入並確認驗證碼

驗證

[關閉視窗](#)